

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DP-HYBRIS

Versie 009 - NL

HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R of THERMO AIR

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R of THERMO AIR**

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Thermische isolatie van gebouwen met dampscherm functie van buitenkant van het product

3. Fabrikant:

ACTIS S.A.

Avenue de Catalogne

F-11300 LIMOUX

www.actis-isolation.com

4. Gemachtigde: **Niet van toepassing**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3**

6. Europees beoordelingsdocument: **CUAP 12.01/12**

Europese technische beoordeling: **ETA n°13/0121**

Technische beoordelingsinstantie: **VTT Technical Research Centre of Finland, n°0809**

Aangemelde instantie(s): **VTT Technical Research Centre of Finland, n°0809**

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiele Eigenschappen		Testnorm	Waarde	Technische geharmoniseerde specificaties
		HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R of THERMO AIR		
Brandgedrag Euroclasses		EN 13501-1	Niet gedeclareerd (NPD)	CUAP 12.01/12
Waterdampdoorlaatbaarheid		EN 12572	Sd > 90 m	
Thermische Weerstand	Diktes	EN 823	50-205 mm (panelen) 40-150 mm (rolls)	
	Gedeclareerde thermische weerstand	EN 12667	1,50-6,20 m².K/W (panelen) 1,20-4,50 m².K/W (rolls)	
	Gedeclareerde emissiviteit	EN 16012	≤ 0,06 (zie de waarde op het etiket)	



MADE IN FRANCE

ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Cornbrash Park - Bumpers Way
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax. +44 (0) 1249 446 345
Email: solutions@actis-isolation.com

For more information :

www.insulation-actis.com

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DP-HYBRIS

Versie 009 - NL

HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R of THERMO AIR

Essentiele Eigenschappen	Testnorm	Waarde	Technische geharmoniseerde specificaties	
	HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R of THERMO AIR			
Biologische Weerstand		NPD	CUAP 12.01/12	
Uitwerking chemische additieven		NPD		
Corrosie weerstand	ISO 9227	NPD		
Compressie stroom	EN 1606	NPD		
Weerstand van de nauwkeurige lading	EN 12430	NPD		
Schilfer weerstand (tape) Voor/na veroudering	EN ISO 11339	> 20 N/100 mm		
Weerstand van de trekkracht Voor/na veroudering	Weerstand van het product Weerstand van het product in samenvoeging met de tape	EN 1608		> 45 kPa
				> 80 N/100 mm
Weerstand van de trekkracht Loodrecht op de zijden	EN 1607	NPD		
Scheurweerstand op de spijkers Voor/na veroudering	EN 12310-1	> 150 N		

Essentiele Eigenschappen	Testnorm	Waarde	Technische geharmoniseerde specificaties
	HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R of THERMO AIR		
Oppervlakte massa (densiteit)	EN 1602	9.5 ± 1 kg/m ³	CUAP 12.01/12
Waterabsorptie	EN 1609	NPD	
Compressieweerstand	EN 826	NPD	
Dimensie-stabiliteit		NPD	
Emissie van gevaarlijke materie		Geen	



MADE IN FRANCE

ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Cornbrash Park - Bumpers Way
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax. +44 (0) 1249 446 345
Email: solutions@actis-insulation.com

For more information :

www.insulation-actis.com

PRESTATIEVERKLARING

Nr. DP-HYBRIS

Versie 009 - NL

HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R
of THERMO AIR


8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: **Niet van toepassing**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Laurent THIERRY
Algemeen Directeur

Te Limoux, op 11/07/2016

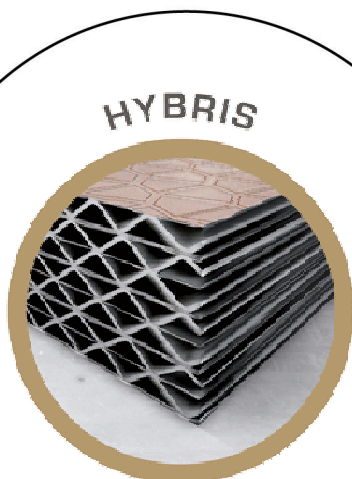

MADE IN
FRANCE

ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Cornbrash Park - Bumpers Way
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax. +44 (0) 1249 446 345
Email: solutions@actis-isolation.com

For more information :

www.insulation-actis.com