


TECHNISCHE FICHE

Boost'R Hybrid

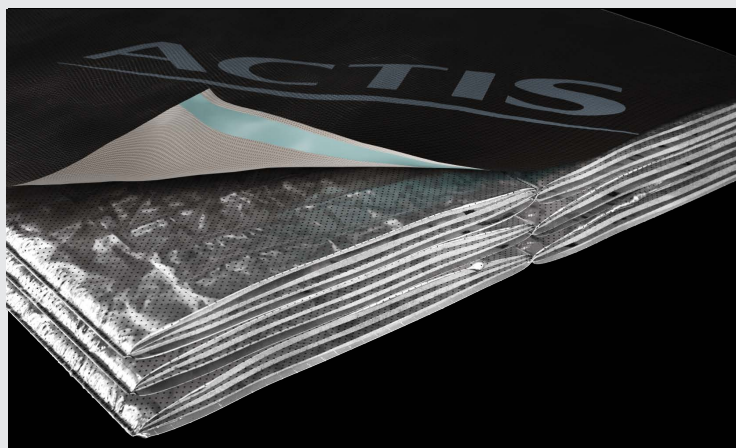

AFMETINGEN

Oppervlak : 16 m²
Breedte : 1,6 m
Lengte : 10 m
Massa per oppervlakte-eenheid : 695 g / m² (+/- 10%)
Dikte : 85 mm (+/- 10 mm)

THERMISCHE RESISTENTIE

EN ISO 22097:2023

R MET 2 LUCHTRUIMTES

R = 3,95 m².K/W

INTRINSIEKE R

R = 3,20 m².K/W

Emissievermogen van externe folies 0,08 / 0,9

*waarvan 0,1 m overlappende kleefband

OPGEGEVEN KENMERKEN

FLEXIBEL ONDERDAKMEMBRAAN VOOR KLEINE, DISCONTINUE DAKELEMENTEN
FLEXIBEL MEMBRAAN VOOR MUREN EN BUITENSCHOTTEN

Belangrijkste kenmerken

Waterdichtheid voor en na veroudering	W1	
Eigenschappen van waterdamptransmissie	Sd < 0,35 m	EN 13859-1 : 2010
Brandreactie	NPD	EN 13859-2 : 2010
Gevaarlijke stoffen	Geen	

Trekeigenschappen

Maximale trekkracht in de lengterichting	> 300 N / 50 mm	
Maximale trekkracht in dwarsrichting	> 150 N / 50 mm	EN 13859-1 : 2010
Verlenging in de lengterichting	> 20%	EN 13859-2 : 2010
Verlenging in dwarsrichting	> 5%	

Scheurweerstand door spijkers

Langsrichting	> 150 N	EN 13859-1 : 2010
Dwarsrichting	> 150 N	EN 13859-2 : 2010

Flexibiliteit

Bij lage temperatuur (buigzaamheid)	-30°C	EN 13859-1 : 2010 EN 13859-2 : 2010
-------------------------------------	-------	--

De volledige prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar op www.actis-isolation.com

VERPAKKING - Rol van 16 m² (10 x 1,6 m)

Referentie	Verkoopenheid	Rollen/pallet	Aantal m ² /pallet	Nettogewicht	EAN
80228R	Pallet	24	384	252	3570432110075

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

(03/2025)