



Triso Hybrid[®]

COMPATIBEL MET ALLE DAKBEDEKKINGEN EN ISOLATIEMATERIALEN

Bij renovatiewerken biedt Triso Hybrid[®] de bestaande isolatie extra thermische isolatie en het zomercomfort dat nog ontbreekt. In combinatie met de andere isolatiematerialen uit het ACTIS-gamma biedt dit product een isolerende prestatie die voldoet aan de premiedrempels.

ACTIS-OPLOSSINGEN KOMEN IN AANMERKING VOOR RENOVATIEPREMIES

**MET FLEXIBELE
REFLECTERENDE
ISOLATIE MET
CELSTRUCTUUR**

$R \geq 6,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Triso Hybrid[®]
Reflecterende isolatie met celstructuur
en geïntegreerde dampdichte folie



Tussen dakspanten

Boost'R Hybrid[®]
Reflecterende isolatie met celstructuur
en dampopen folie



Op dakspanten

Boost'R Hybrid [®]	Triso Hybrid [®]	Intrinsieke thermische weerstand (m ² .K/W)
85 mm	85 mm	> 6,15


**MET STIJVE
REFLECTERENDE
ISOLATIE MET
CELSTRUCTUUR**

$R = 5,90 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
(met Hybris 90 mm)

Triso Hybrid[®]
Reflecterende isolatie met celstructuur
en geïntegreerde dampdichte folie



Hybris
Isolatie met celstructuur 3 in 1

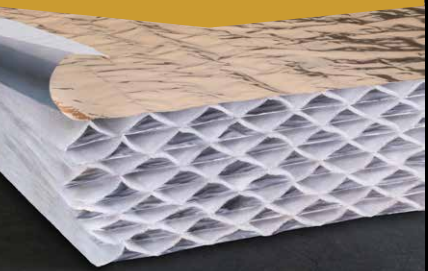

Triso Hybrid [®]	Hybris	Intrinsieke thermische weerstand (m ² .K/W)
85 mm	90 mm	5,90
85 mm	105 mm	6,35
85 mm	125 mm	6,95
85 mm	140 mm	7,40

Triso Hybrid[®]

CONTACT VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING
E-mail : service-technique@actis-isolation.com

COMMERCIELLE CONTACTPERSOON
E-mail: isabelle.barbaste@actis-isolation.fr

ACTIS

INNOVEREN OM BETER TE ISOLEREN

30, avenue de Catalogne
11300 Limoux

Tel.: +33 (0)4 68 31 31 31 - Fax: +33 (0)4 68 31 94 97
infos@actis-isolation.com

www.actis-isolation.be



Triso Hybrid[®]

ISOLATIE VAN
MUREN EN
DAKEN



REFLECTERENDE ISOLATIE MET GEÏNTEGREERDE DAMPDICHTTE FOLIE



ACTIS

INNOVEREN OM BETER TE ISOLEREN

Ref: P2770 (03/2023)

Triso Hybrid


ISOLATIE VAN BINNEN- EN BUITENDAKEN

Triso Hybrid is een flexibele reflecterende isolatie met celstructuur, uitgerust met een geïntegreerde dampdichte folie en een geavanceerd lucht- en waterdichtingssysteem. De technische kenmerken ervan zijn in overeenstemming met de norm NBN EN 16012+A1 en maken het tot de juiste oplossing voor een efficiënte thermische isolatie, zowel in de zomer als in de winter.



ZOMER-/WINTERCOMFORT

De technologie die in de Triso Hybrid-oplossing wordt gebruikt, biedt een intrinsieke thermische weerstand van **3,15 m². K/W**. De reflecterende folies weerkaatsen tot 95% van de infraroodstraling, wat ervoor zorgt dat er minder warmte binnendringt in de zomer.




EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Met de Triso Hybrid kunt u in één handeling isoleren en afdichten. Dankzij de geïntegreerde overlappende kleefstrookjes bespaart u tijd op de werf en geniet u van een opmerkelijke installatiekwaliteit.



OPTIMALE PLAATSING

Het isoleren en afdichten gebeurt in één handeling. De kleefstrips zorgen voor tijdswinst op de werf en maken een uitstekende installatie mogelijk.

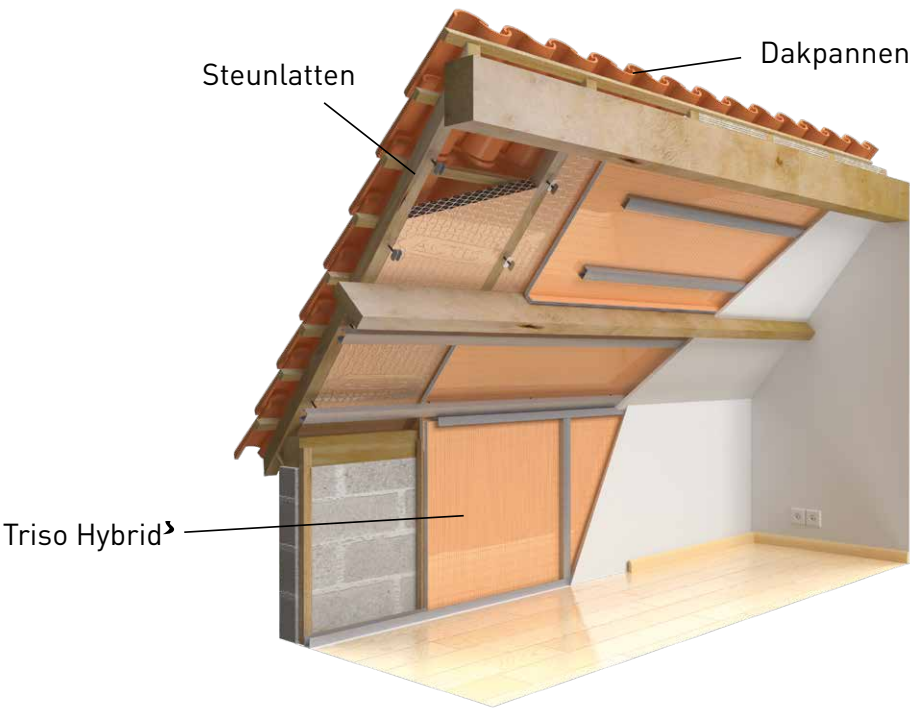



STABIELE EN DUURZAME PRESTATIES

Dankzij de uitstekende mechanische stijfheid neemt de kwaliteit van de Triso Hybrid-oplossing niet af na verloop van tijd en behoudt hij zijn prestaties. Deze isolatie is ontworpen, vervaardigd en gecertificeerd in Frankrijk en biedt een unieke ecologische voetafdruk op de markt, wat het engagement van ACTIS aantoon om optimale oplossingen te bieden op het gebied van milieubescherming.

UITVOERING IN 3 STAPPEN

1. VOORBEREIDEN EN ONTVOUWEN

- Meet de nuttige lengte en breng deze aan op de isolatie, snij vervolgens de strook met een ACTIS-snijmes of schaar.



2. VASTMAKEN

- Niet de isolatie onder de dakspanten, waarbij u vertrekt bij één muur en geleidelijk nietjes inslaat van spant naar spant tot u de tegenoverliggende muur bereikt.

3. SAMENVOEGEN MET DE STROKEN

- Gebruik het geïntegreerde kleefstrookje. Zorg voor een lichte overlapping om de continuïteit van de isolatie en de waterdichtheid te garanderen.






LUCHTSPOUW

Laat een luchtsponw van >15 mm tussen de binnenafwerking en de onderzijde van de isolatie.

Triso Hybrid

TECHNISCHE FICHE



AFMETINGEN

Oppervlak: **16 m²**
Breedte: **1,6 m***
Lengte: **10 m**
Massa per oppervlakte-eenheid: **650 g / m² (+/- 10%)**
Opgegeven dikte: **85 mm (+/-10 mm)**

THERMISCHE PRESTATIE

NBN EN 16012+A1 NORM
INTRINSIEKE R₀-WAARDE **R = 3,15 m².K/W**
Emissievermogen van externe folie 0,05/0,05

* waarvan 0,1 m overlappende kleefstrip

OPGEGEVEN KENMERKEN			
KUNSTSTOFFEN EN ELASTOMEREN SCHERM GEBRUIKT ALS DAMPDICHTE FOLIE (TYPE A)			
Belangrijkste kenmerken			
Waterdichtheid	Waterdicht tot 2 kPa	EN 13984: 2013	
Waterdamptransmissie	Sd > 200 m		
Schuifsterkte van verbindingen	> 40 N / 50 mm		
Brandreactie	LPD		
Gevaarlijke stoffen	Geen		
Treksterkte			
Maximale trekkracht in de lengterichting	> 400 N / 50 mm	EN 13984: 2013	
Maximale trekkracht in dwarsrichting	> 200 N / 50 mm		
Verlenging in de lengterichting	> 15%		
Verlenging in dwarsrichting	> 5%		
Scheurweerstand door spijkers			
Langsrichting	> 225 N	EN 13984: 2013	
Dwarsrichting	> 225 N		
Duurzaamheid			
Duurzaamheid na veroudering	Test geslaagd	EN 13984: 2013	

De volledige prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar op www.actis-isolation.be

Verkoopenheid	EAN	Artikelcode	Nettogewicht van de verkoopenheid
Pallet van 24 pakken	3570432248846	81022R	264 kg

Omschrijving	Verkoopenheid	EAN	Artikelcode	Breedte	Lengte
Kleefband TAPE-J	Doos van 6 rollen	13506150384136	NN031	100 mm	20 m
Speciaal ACTIS-snijmes	Doos van 5 snijmessen	4002632950476	NU004		
Reserve messen voor snijmes	Doos van 10 messen	3570431250161	NU005		