



ISOLATIE
VOOR DAKEN
EN MUREN



Triso-Super 7

HOOGWAARDIGE ISOLATIE
MET CELSTRUCTUUR VOOR
MEERDERE TOEPASSINGEN



BCRG

Kwaliteit & Gelijkwaardigheid



ACTIS

Triso-Super 7

ISOLATIE VOOR MEERDERE TOEPASSINGEN MUREN, ZOLDERS, DAKEN

TRISO-SUPER 7 is de multitoepassingsoplossing die geschikt is voor de isolatie van muren, afgewerkte zolders en daken. Het biedt een goed niveau van thermische prestaties en draagt bij aan het verbeteren van het wooncomfort, terwijl het aanzienlijke energiebesparingen mogelijk maakt. Het zorgt ook voor luchtdichtheid en dampremming.



THERMISCHE RESISTENTIE*


Intrinsieke $R = 3,60 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

$R = 4,45 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
met 2 luchtruimtes

VOORDELEN VAN DE OPLOSSING




GECERTIFICEERDE ISOLATIE
EN ISO 22097:2023



Uitstekend thermisch comfort in winter en zomer: blokkeert de warmteoverdracht door straling.



Luchtdicht: voorkomt risico's op warmteverlies.



Dampdicht : geïntegreerde dampremmende functie. Er is geen extra dampscherm nodig.




Duurzame isolatie : geen zetting, bestand tegen vocht.



Gezonde en niet-irriterende materialen: vereist geen oog- of ademhalingsbescherming. Bevat geen irriterende vezels of schadelijke chemische stoffen zoals formaldehyde of cyanide, bijvoorbeeld.

* In overeenstemming met norm EN ISO 22097:2023.

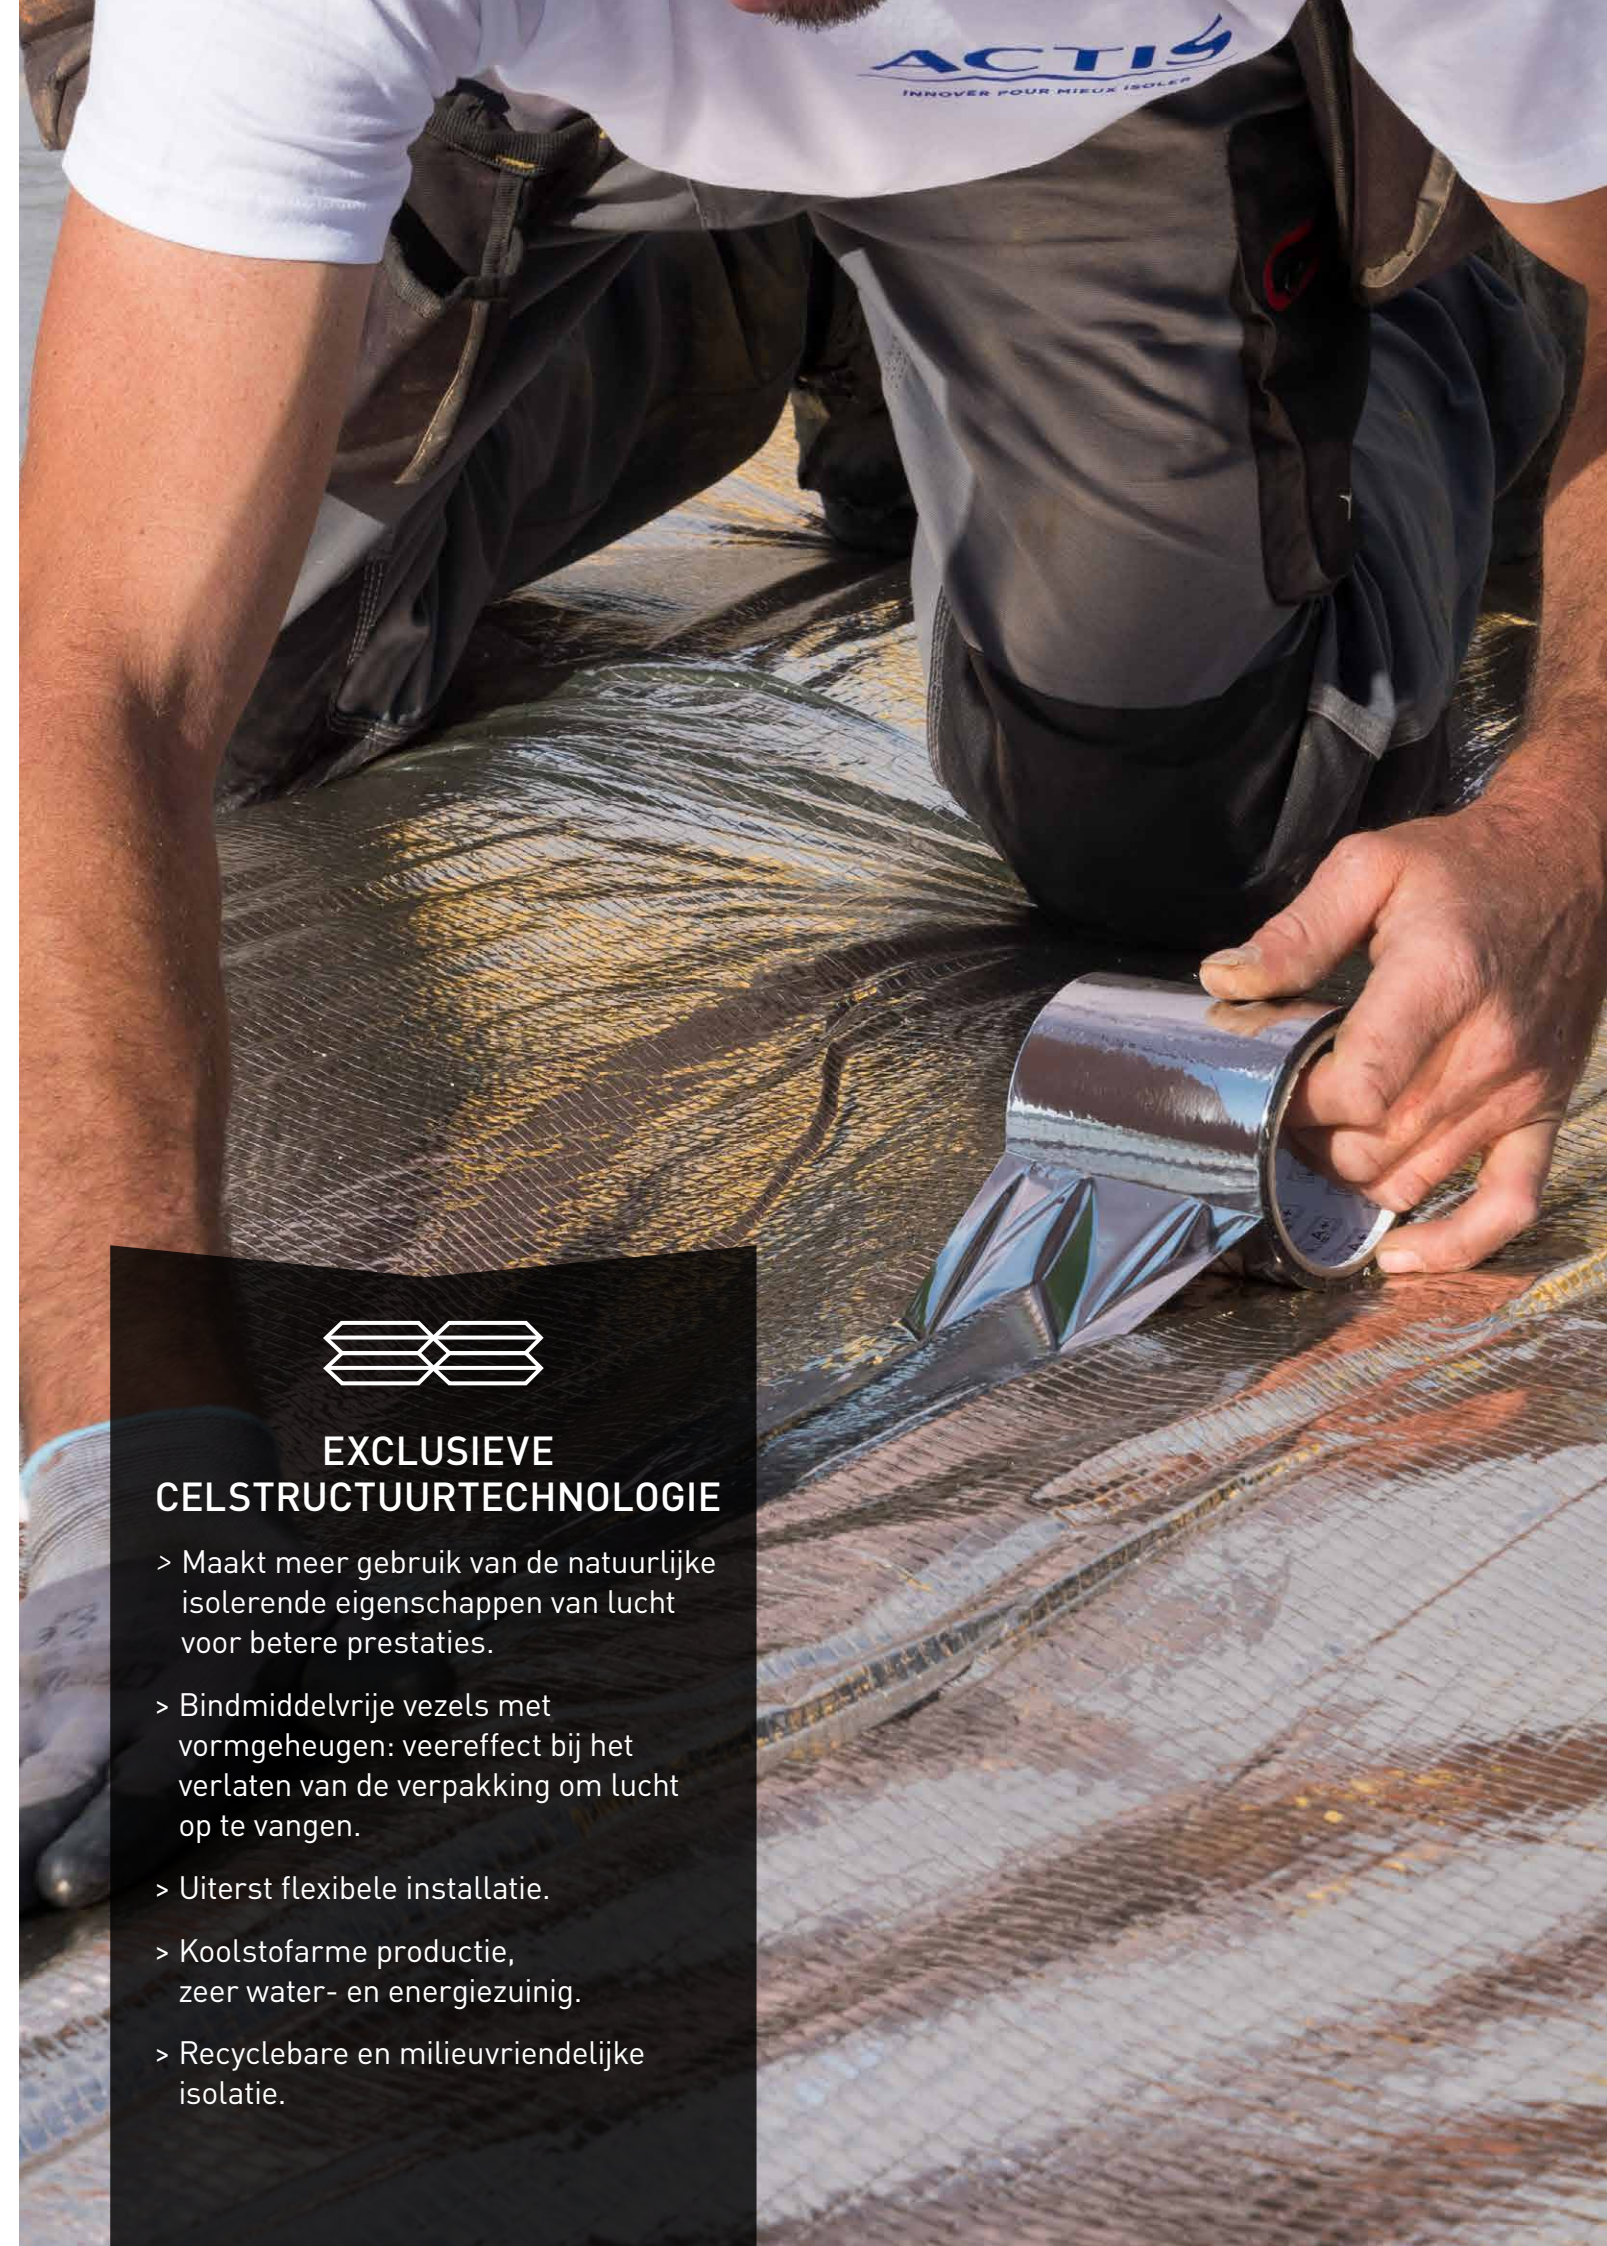


EXCLUSIEVE CELSTRUCTUURTECHNOLOGIE

- > Maakt meer gebruik van de natuurlijke isolerende eigenschappen van lucht voor betere prestaties.
- > Bindmiddelvrije vezels met vormgeheugen: veereffect bij het verlaten van de verpakking om lucht op te vangen.
- > Uiterst flexibele installatie.
- > Koolstofarme productie, zeer water- en energiezuinig.
- > Recyclebare en milieuvriendelijke isolatie.

Triso-Super 7

PLAATSINGSPRINCIPES


OP DAKEN VAN BUITENAF

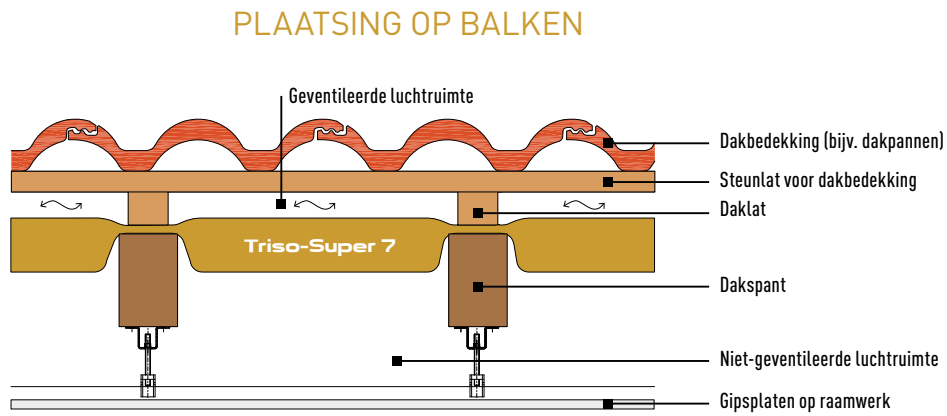

+ Gebruik de ruimte tussen de spanten om hoogtewinst te behalen. Isoleer en zorg tegelijk voor afdichting.

Waarde Rc*
3,9 m².K/W

INGERICHTE/BEWOONBARE ZOLDER

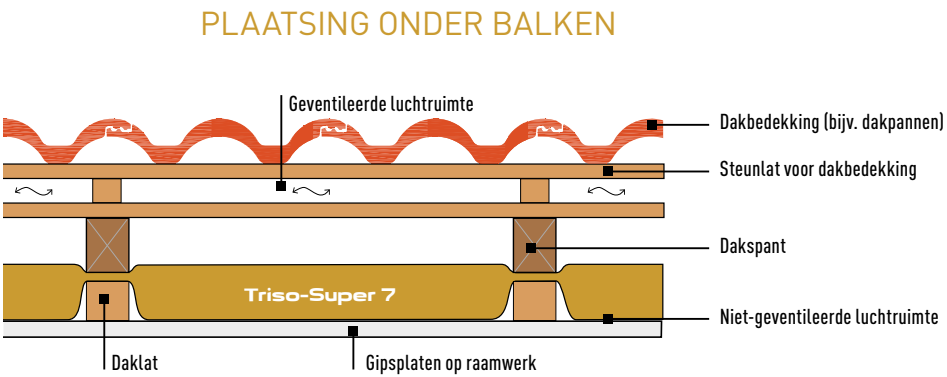

+ Direct onder de spanten nieten. Isoleert en zorgt tegelijk voor afdichting.

Waarde Rc*
3,9 m².K/W

VOORDELEN VOOR DE INSTALLATIE



Lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren en te vervoeren.



Flexibel en aanpasbaar aan alle oppervlakken.



Niet irriterend, stofvrij.



Snelle installatie door nietbevestiging.



Geoptimaliseerde installatie dankzij de geïntegreerde kleefstrip.




Onze isolaties bevatten een kleefstrook om de continuïteit van de isolatie en de waterdichtheid te garanderen. Door ze vast te nieten aan de dakspanten, worden koudebruggen verminderd, zoals het geval kan zijn met isolatie die tussen de dakspanten wordt geplaatst.

* Volgens NTA 8800 methode, opwaartse stroom, dakhoek > 0°.

Triso-Super 7

PLAATSINGSPRINCIPES

MUREN VAN BINNEN

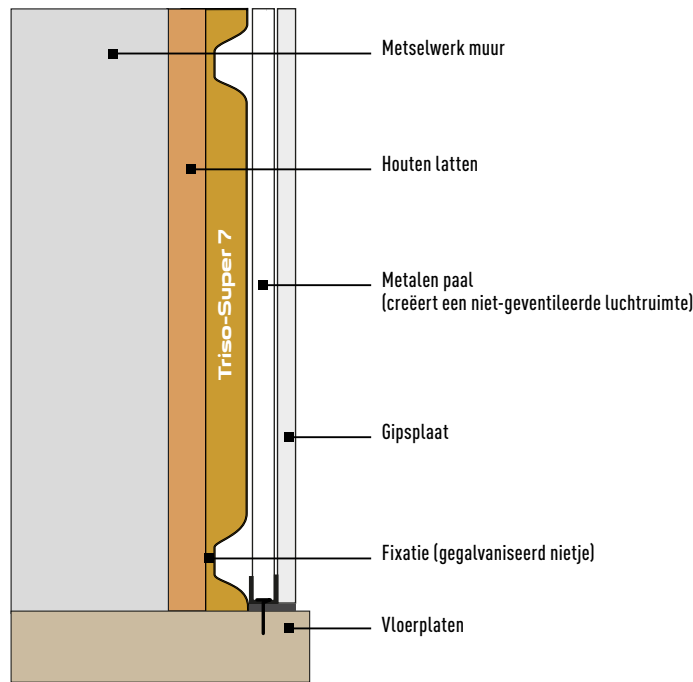

+ Direct op de houten draagconstructie nieten. Isoleert en zorgt tegelijkertijd voor afdichting.

Waarde Rc*
4,2 m².K/W



Triso-Super 7

ACCESSOIRES



TAPE-J
Kleefband voor de isolatie TRISO-SUPER 7 en andere ACTIS-isolaties met een koper-gouden laag. Zorgt voor een perfecte afdichting met een zeer goede hechting.

Kartonnen referentie	Eenheden/doos	Lengte/rol
NN031	6	20



CUTTER
De ACTIS-cutter houdt de isolatie "dichtgeknepen" tijdens het snijden voor eenvoudiger en sneller snijden.

Referentie	Eenheden/doos
NU004	10



VERVANGLEMMET VOOR ACTIS-CUTTERS
Vervanglemmet voor de ACTIS-cutter, specifiek voor reflecterende isolatie.

Referentie	Eenheden/doos
NU005	10



MULTIFUNCTIONELE SCHAAR
De multifunctionele schaar zorgt voor een nauwkeurige snede van onze flexibele isolatiematerialen.

Referentie	Eenheden/doos
NU001	5



ACCU MULTISNIJDER
De accu multisnijder maakt het mogelijk om onze flexibele isolatiematerialen razendsnel en moeiteloos te snijden.

Referentie	Eenheden/doos
NU023	1

* Volgens EN ISO 6946, horizontale warmtestroom.

TECHNISCHE FICHE



AFMETINGEN

Oppervlak: **10 m²**

Breedte: **1,6 m***

Lengte: **6,25 m**

Opgegeven dikte: **9,5 cm (+/- 1 cm)**

*waarvan 0,1 m overlopende kleefband

THERMISCHE RESISTENTIE

EN ISO 22097:2023

R MET 2 LUCHTRUIMTES

R = 4,45 m².K/W

INTRINSIEKE R

R = 3,60 m².K/W

Emissievermogen van externe folies 0,06 / 0,94

OPGEGEVEN KENMERKEN

KUNSTSTOFFEN EN ELASTOMEREN SCHERM GEBRUIKT ALS DAMPDICHTE FOLIE (TYPE A)

Belangrijkste kenmerken

Waterdicht	Waterdicht	EN 13984 : 2013
Eigenschappen van waterdamptransmissie	Sd > 68 m	
Schuifsterkte van de gewrichten	> 40 N / 50 mm	
Reactie bij brand	NPD	
Gevaarlijke stoffen	Geen	

Trekeigenschappen

Maximale trekkracht in lengterichting	> 250 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Maximale trekkracht in dwarsrichting	> 150 N / 50 mm	
Verlenging in lengterichting	> 15%	
Verlenging in de dwarsrichting	> 5%	

Scheurweerstand door spijkers

Lengterichting	> 150 N	EN 13984 : 2013
Dwarsrichting	> 150 N	

Duurzaamheid

Na veroudering	Succesvolle proef	EN 13984 : 2013
----------------	-------------------	-----------------

De volledige prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar op www.actis-isolation.com

VERPAKKING - Rol van 10 m² (6,25 x 1,6 m)

Referentie	Verkoopenheid	Aantal m ² /Pallet	Nettogewicht
81095	Pallet van 28 rollen	448	254,8 kg

ACCESSOIRES

Omschrijving	Referentie	Verkoopenheid
Tape-J lijm	NN031	Doos van 6 rollen
ACTIS-cutter	NU004	Doos met 10 stuks
Vervanglemmet voor ACTIS-cutters	NU005	Doos met 10 lemmeten
Multifunctionele schaar	NU001	Doos van 5 stuks
Accu multisnijder	NU023	Doos van 1 eenheid

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BRAND

Triso-Super 7-isolatie is geclassificeerd als categorie F onder het EUROKLASSE-classificatiesysteem. Stel het nooit bloot aan een intense hittebron (lassen, vlammen, vonken, enz.).

Houd een minimumafstand van 20 cm aan bij het isoleren van muren, plafonds, vloeren en daken in de buurt van schoorstenen, rookkanalen, inzethaarden, warmteterugwinningsapparaten en in het algemeen elke warmtebron boven 80°C. Deze minimumafstand van 20 cm moet ook worden aangehouden tussen ACTIS-isolatie en alle laagspanningsverlichting (halogeen, LED, enz.) met de bijbehorende transformator.

LASSEN

Houd tijdens het lassen de ACTIS-isolatie uit de weg, zelfs als er een blusser is, en zorg er altijd voor dat de isolatie niet wordt blootgesteld aan brandend puin of vonken.

UV-STRALEN

Om langdurige blootstelling van de isolatie aan uv-stralen te vermijden, moet het dak binnen acht dagen na het leggen van de isolatie geplaatst worden.

Gegevens en afbeeldingen zijn niet bindend. Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vervangt in geen geval een technisch referentiedocument.

Voor een correcte plaatsing en naleving van de regels van goed vakmanschap, dient uitsluitend te worden verwezen naar de technische referentiedocumenten.

Elke reproductie van deze gids, geheel of gedeeltelijk, evenals van de elementen die er deel van uitmaken, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf ACTIS.

Niet-bindend document. Reproductie en verkoop verboden.

ACTIS

30 avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANKRIJK

TEL. : +32 (0)4 69 17 39 00 - infos@actis-isolation.com

www.actis-isolation.com

