




ISOLATIE
VAN VLOEREN
EN DEKVLOEREN

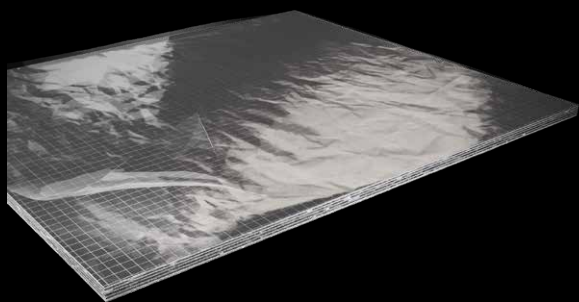

Triso-Sols

STERKE ISOLATIE VOOR VLOEREN MET VLOERVERWARMING EN DEKVLOEREN

CE
11
EN 13984 : 2013




ACTIS

Triso-Sols

VERSTERKT DE ISOLATIE VAN WARMWATER-VLOERVERWARMING EN ZWEVENDE DEKVLOEREN

TRISO-SOLS verspreidt de warmte van warmwater-vloerverwarming gelijkmatig en voorkomt thermische bruggen aan de randen door het isolatiemateriaal langs de muren omhoog te laten lopen.

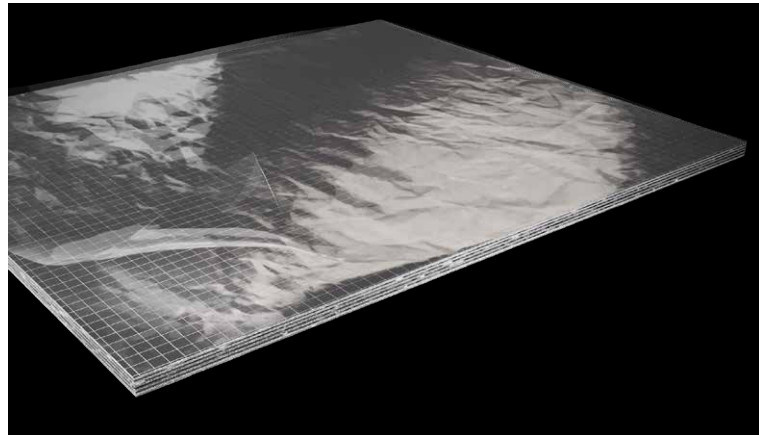


HET + PRODUCT

Speciale renovatie:

- Ruimtebesparing in hoogte (dikte van 6,5 mm).
- Geruite folie (polyaan) om het plaatsen en opmeten van de verwarmingsbuizen te vergemakkelijken.

VOORDELEN VAN DE OPLOSSING



Geoptimaliseerde dikte.



Stofloos, niet irriterend..



**Eenvoudig en snel te installeren: licht, gemakkelijk mee te nemen.
Grote isolatiestrips met minder kruispunten.**




Makkelijk snijden met een snijder.



Koolstofarme productie, zeer water- en energiezuinig.



Recyclebaar, milieuvriendelijk.




Luchtkwaliteit binnenshuis: geen VOS-uitstoot.

Triso-Sols


PLAATSINGSRICHTLIJNEN

VOORBEREIDING EN PLAATSING VAN DE EERSTE BAAN

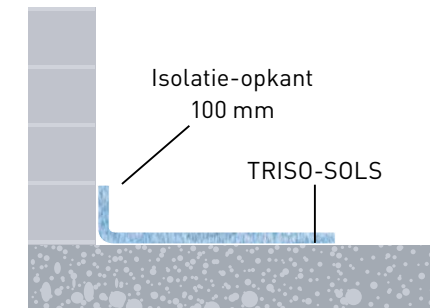


- Bereid de ondergrond voor zodat deze schoon, droog en vlak is.
- Rol TRISO-SOLS eenvoudig uit.
- Laat TRISO-SOLS 100 tot 150 mm omhoog komen tegen de aangrenzende wanden om de perifere afdichting te verzekeren

PLAATSING VAN DE VOLGENDE BANEN

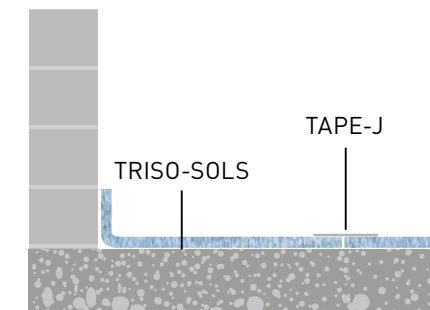

- Geen overlapping maken, maar de tweede baan naast de eerste baan leggen. Alleen de geruite folie (polyane) mag overlappen.
- De naden afplakken met tape.

AFWERKINGEN

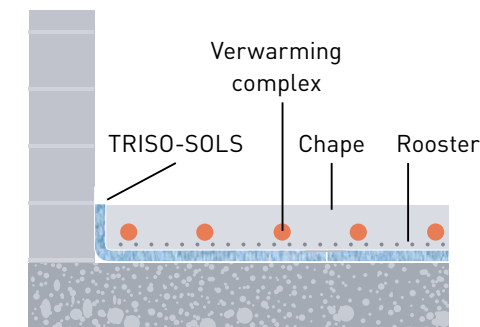


De installatie van vloerverwarmingssystemen en de plaatsing van de zwevende dekvloer worden geregeld door professionele voorschriften en moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, in overeenstemming met de geldende regels en de voorschriften van de fabrikanten.

De geruite folie (polyane) vergemakkelijkt het leggen en meten van de verwarmingsbuizen.


PLAATSINGSADVIEZEN EN AANBEVELINGEN

INSTALLATIE ONDER GEWAPENDE ZWEVENDE DEKVLOER

TRISO-SOLS kan worden gebruikt als akoestische isolatie tegen contactgeluiden.

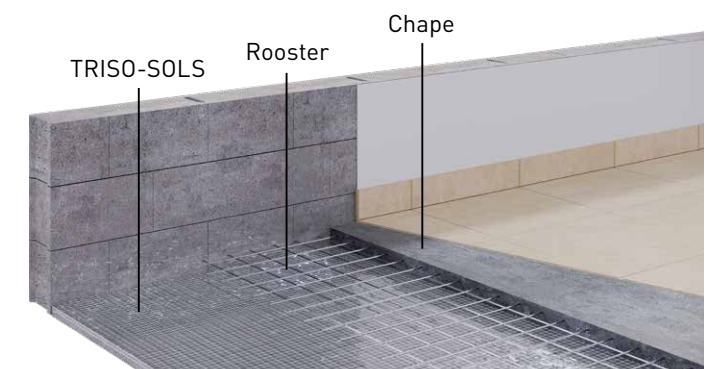

TECHNISCHE FICHE



AFMETINGEN

Oppervlak: **20 m²**

Breedte: **1,6 m**

Lengte: **12,5 m**

Opgegeven dikte: **6,5 mm (+/- 10 mm)**

OPGEGEVEN KENMERKEN

FLEXIBELE WERING VOOR WARMWATER-VLOERVERWARMING EN ONDER ZWEVENDE DEKVLOER

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Reactie op vuur	NPD	EN 13984 : 2013
Waterdicht	Waterdicht	
Eigenschappen van waterdamptransmissie	Sd > 100 m	
Slagvastheid	NPD	
Schuifweerstand van de voegen	NPD	
Treksterkte	Maximale trekkracht - langskeer - dwarskeer	
	> 400 N/50 mm > 200 N/50 mm	
	Verlenging - langskeer - dwarskeer	
	NPD NPD	
Weerstand tegen nagelscheur - langskeer - dwarskeer	> 100 N > 100 N	
Duurzaamheid	Na veroudering	Succesvolle proef
	In alkalisch medium	NPD
Gevaarlijke stoffen	Geen	

VERPAKKING – Rol van 20 m² (12,5 x 1,6 m)

Referentie	Verkoopenheid	Aantal m²/Pallet	Nettogewicht
80350	Pallet van 12 rollen	240	126 kg

ACCESSOIRES

Omschrijving	Referentie	Verkoopenheid
Tape-J lijm	NN031	Doos van 6 rollen
ACTIS-cutter	NU004	Doos met 10 stuks
Reserve mes voor ACTIS cutter	NU005	Doos met 10 lemmeten

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BRAND

De Triso-Sols-isolatie is geclassificeerd in categorie F volgens het EUROCLASSES classificatiesysteem. Stel het nooit bloot aan een bron van intense hitte (lassen, vlammen, vonken ...). Respecteer een minimale afstand van 20 cm voor de isolatie van muren, plafonds, vloeren, daken, gelegen nabij schoorstenen, kanalen, inzetstukken, collectoren en in het algemeen van elke warmtebron hoger dan 80 °C. Respecteer ook deze minimale afstand van 20 cm tussen de ACTIS-isolator en eventuele laagspanningsverlichting (halogeen, LED ...) met de bijbehorende transformator.

LASSEN

Houd ACTIS-isolatie in geval van lassen apart, zelfs in aanwezigheid van een vlamdover, en zorg er altijd voor dat de isolatie niet wordt blootgesteld aan de projectie van brandend puin of vonken.

UV-STRALEN

Om langdurige blootstelling van de isolatie aan UV-stralen te voorkomen, moet de installatie van de dekvloer binnen acht dagen na installatie van de isolatie plaatsvinden.

Gegevens en afbeeldingen zijn niet bindend. Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vervangt in geen geval een technisch referentiedocument.

Voor een correcte plaatsing en naleving van de regels van goed vakmanschap, dient uitsluitend te worden verwezen naar de technische referentiedocumenten.

Elke reproductie van deze gids, geheel of gedeeltelijk, evenals van de elementen die er deel van uitmaken, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf ACTIS.

Niet-bindend document. Reproductie en verkoop verboden.

ACTIS

30, avenue de Catalogne 11300 Limoux - FRANKRIJK

TEL. : +32 (0)4 69 17 39 00

infos@actis-isolation.com

www.actis-isolation.com

